

WILKA

Mit Sicherheit gut



Elektrisch koppelbare sloten

Oplossingen voor moderne toegangscontrolesystemen

De WILKA EK-sloten combineren veiligheid, comfort en functionaliteit. Ze zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in deuren die speciale beveiliging en controle vereisen. De elektrisch koppelbare buitenkruk, die via de bestroomde externe tuimelaar wordt ingeschakeld, biedt de mogelijkheid van elektronische toegangsbesturing en -controle, zoals die bijv. in vluchtdeursystemen en moderne gebouwbeheersystemen worden toegepast. Bediening van de deur is comfortabel mogelijk via een wandlezer, drukknop of een toegangscontrolesysteem.

Dankzij de intelligente sluitvolgorderegeling van dagschoot, hulpschoot en nachtschoot zijn sluitfouten, bijv. voortijdige uitworp van de nachtschoot vóór correcte deursluiting, uitgesloten. Voor een gecombineerde dag-nachtschoot werd bewust niet gekozen, om de wezenlijke eigenschappen van de afzonderlijke sluitelementen voor extra veiligheid te benutten.

Het signaleringspakket biedt in de complete versie signalering van de nachtschoot, sluitbaar en binnendeukruk via de anti-paniek tuimelaar. De openhoudtijd is individueel instelbaar. Gelijktijdig kan het akoestische signaal van de externe tuimelaar worden geregeld. Een controlediode op de voorplaat signaleert na correcte inbouw de bedrijfs gereedheid.

Basisversie – zonder signaleringspakket – voldoet aan de maatvoering van het WILKA-modulesysteem en kan daarom probleemloos in bestaande deuren worden ingebouwd. De elektrisch koppelbare buitenkruk, die via de bestroomde externe tuimelaar wordt ingeschakeld, biedt de mogelijkheid van elektronische toegangsbesturing.

Bij tweevleugelige elementen kunnen de bekende passieve deurvergrendelingen van de series 6000 en 7000 worden toegepast.

Kenmerken

- > 35 – 45 mm doorn
- > Voor één- en tweevleugelige deuren
- > Optionele extra bovenvergrendeling
- > Gedwongen sluitfunctie C
- > Toegelaten conform EN 179, EN 1125 en EN 14846

Volledige versie

- > Signaleringspakket
- > Individuele open-functieduur*
- > Akoestisch signaal inschakelbaar*
- > Controlediode
- > Integratie in bestaande gebouwbeheersystemen mogelijk (optioneel)

* Aanpassing door ingesloten pen



Op luchthavens is toegangscontrole en controle een essentiële taak.




De functionaliteit van de EK-sloten wordt gebruikt in gebouwbeheersystemen van moderne kantoorcomplexen.




In onderzoekscentra mogen gevoelige laboratoriumruimten alleen worden betreden door een paar bevoegde personen. De EK-sloten maken deze besturingsfunctie mogelijk.

Slottype	intelligente sluitvolgorderegeling	individuele openhoudtijd	akoestisch signaal inschakelbaar	controlediode	nachtschoot signalering	krukstandsignalering	sluitbaar signalering	Getest overeenkomstig			Rook- en brandwerend	1-vleugelige deuren	2-vleugelige deuren	omgekeerde paniektuimelaar	gedwongen sluitfunctie C
								EN 14846	EN 179	EN 1125					
7607	■							■	■	■	■	■		□	■
707Z	■							■	■	■	■	■		□	■
7608	■							■	■	■	■	■			■
708Z	■							■	■	■	■	■			■
7697	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■
797Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■
7698	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
798Z	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■

■ standaard uitvoering □ speciale uitvoering

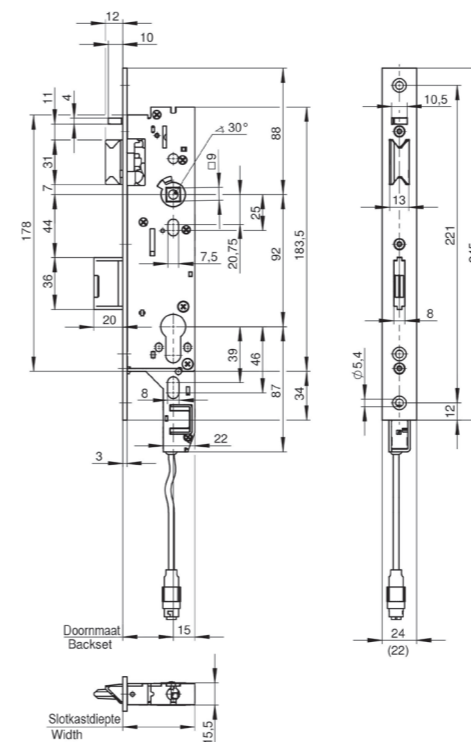

Art.: 7607, 707Z, 7608, 708Z

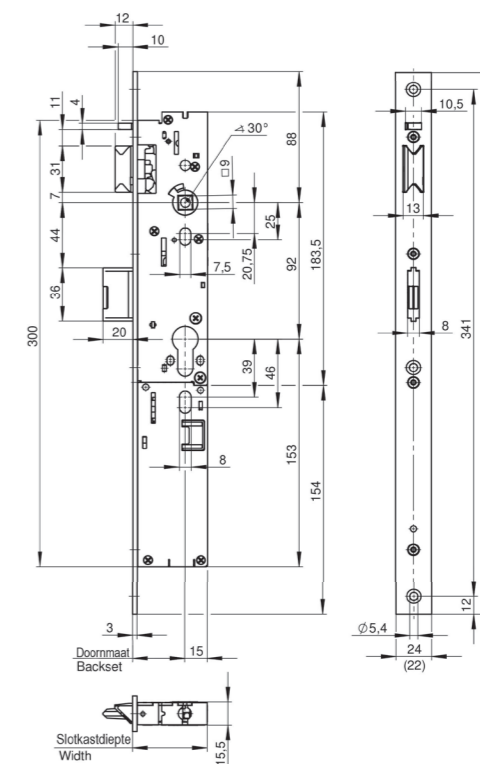

Art.: 7697, 797Z, 7698, 798Z

WILKA

Mit Sicherheit gut



Uw firmastempel



WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58 - 64 · 42549 Velbert

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com